



LFOS 乳化液再生装置 杂油分离器

移动式或固定式

分离杂油，大大延长乳化液的使用寿命。

应用范围：车削、铣削、磨削、零件清洗和淬火。

Liqui
FILTER

纯净

技术参数

型号	流量 (升/分钟)
LFOS 10	5,0
LFOS 20	10,0
LFOS 40	20,0
LFOS 80	40,0
LFOS 160	80,0
LFOS 320	150,0

设备描述

LFOS 10~320 型 LIQUI乳化液再生装置是从机床油箱中彻底分离出漂浮或旋流回油的理想设备。

优点

- 延长乳化液的使用寿命。
- 降低处置费用
- 避免真菌和细菌引起异味和感染的风险。
- 可以通过过滤器分离出 50 μm 以下的固体颗粒。
- 延长刀具的使用寿命。
- 移动性再生装置可以在机床间移动，没有任何问题。
- 流量大，因此使用时间短。
- 机动性好，可以任意调整出口喷嘴，因此很容易靠近狭窄部位。

无停机时间！

LFOS 10~320 型设备绝对可以在旁通回路中独立工作，无需操作人员干预。

功能原理

LFOS 系统根据“不同液体可以经由保持体相对渗透”的原理工作。保持体位于介质框之中，并且经久耐用，几乎没有时间限制。如果污染严重，可以冲洗保持体。



详细视图：朝向介质框观察




LFOS 40



LFOS 10



LFOS 160

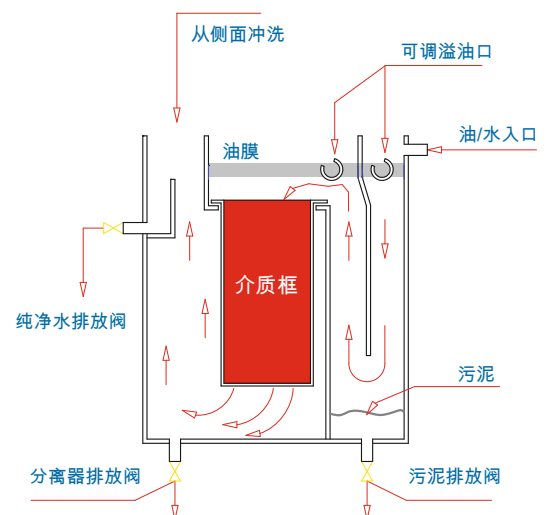

LFOS 乳化液再生装置功能原理图

Liqui

FILTER

Liqui Filter GmbH

Richard-Stocker-Strasse 19 D-78234 Engen
电话 +49 7733 9402-0 传真 +49 7733 9402-40
电子邮箱 info@liqui-filter.de 网址 www.liqui-filter.de