



LFOS
Equipos para manteni-
miento de emulsiones
**Separadores de
aceites libres**

Móvil o Estacionarios

Alarga la vida útil de los fluidos al eliminar los aceites extraños.

Amplio espectro de aplicaciones: Taladrado, Fresado, Rectificado Lavaderos y Preseparación.

Liqui
FILTER

puro. limpio.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Caudales l/min
LFOS 10	5,0
LFOS 20	10,0
LFOS 40	20,0
LFOS 80	40,0
LFOS 160	80,0
LFOS 320	150,0

Descripción de la unidad

Los separadores de aceites extraños de LIQUI LFOS 10 a LFOS 320 son muy adecuados para la extracción de aceites extraños y grasa en flotación en los refrigerantes de mecanizado.

Ventajas

- Prolongación de la vida de las emulsiones.
- Reducción en costes de eliminación.
- Evitaremos malos olores y el peligro de infecciones por hongos, levaduras y bacterias.
- Podremos eliminar partículas grasas de hasta 50 μm en el proceso de separación.
- Alargamiento de la vida de las herramientas.
- Su movilidad nos permitirá el movimiento de máquina a máquina.
- Su eficacia permite, reciclar fluidos en tiempo mínimo.
- Debido a la variedad de flotadores puede aplicarse en espacios muy reducidos.

Sin paradas en sus máquinas!

Los modelos LFOS permiten un caudal de filtración entre 5-150 l/min sin precisar de personal en bypass.

Principio de funcionamiento

El equipo funciona de acuerdo a las leyes de Stokes y D'arcy.



Ejemplo de aspiración en un tanque centralizado




LFOS 40



LFOS 10



LFOS 160

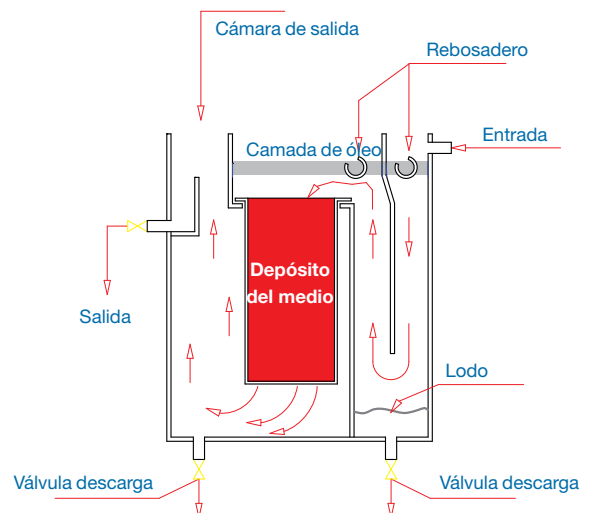

Liqui

FILTER

Liqui Filter GmbH

Richard-Stocker-Strasse 19 D-78234 Engen
Telephone: +49 7733 9402-0 Fax: +49 7733 9402-40
E-mail: info@liqui-filter.de Internet: www.liqui-filter.de

Distribuidor en España:

GARALDE SYSTEMS

Agente Técnico Comercial de LIQUI-FILTER GmbH

Josetxo García
móvil: +34 685.731.219
jg@garalde-systems.com